



BANCO DE REMO

Remo Bank

Siège D'aviron


UG910R

1/4


020-09-09-0007782-1

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:



58 cm.



1 u.



Adolescentes y adultos /
Adolescents and adults /
Adolescents et les adultes
>
1400 mm



Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:


143x47x55 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:


36,1 kg



NOTA/NOTE/REMARQUE: No situar los equipos de entrenamiento en lugares de juego público. Estos aparatos no son aparatos de juego según EN 1176/ *Do not locate exercise equipment in public play areas. Ne pas installer les équipements d'entraînement dans les aires de jeux publics/ This is not EN 1176-authorized play equipment. Ces appareils ne sont pas des appareils de jeux conformes à la norme EN 1176.*

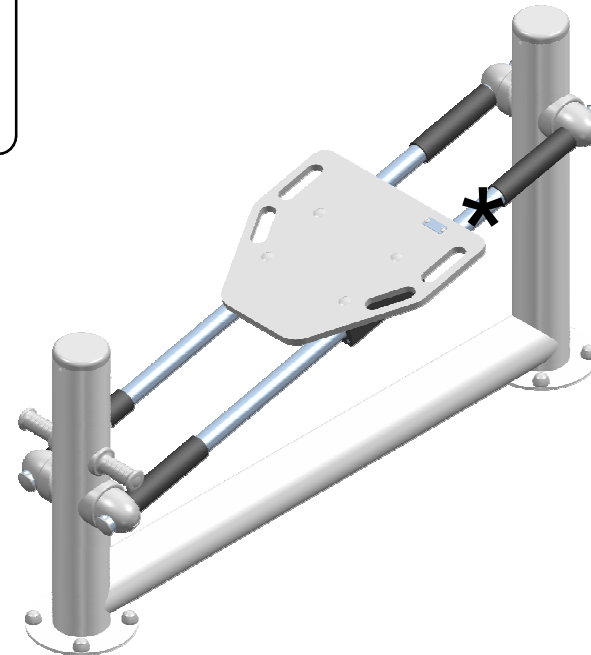

REMO




JUEGOS DIRIGIDOS A
ADULTOS.

SU OBJETIVO ES MEJORAR
LA SALUD CON LA
PRÁCTICA DE EJERCICIO
MODERADO.

CERTIFICADOS CONFORME
A LA NORMA EN 16630.

USAR CON PRUDENCIA
BAJO SUPERVISIÓN DE SU
MÉDICO O
FISIOTERAPEUTA.



BANCO DE REMO Remo Bank Siège D'aviron

UG910R


2/4

020-09-09-0007782-1



Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida según EN16630:2015
Safety surface required according to the EN16630:2015
Zone de sécurité conforme à la EN16630:2015

Revestimientos del suelo según la norma EN16630:2015
Floor covering according to the EN16630:2015
Revêtement du sol conforme à la EN16630:2015

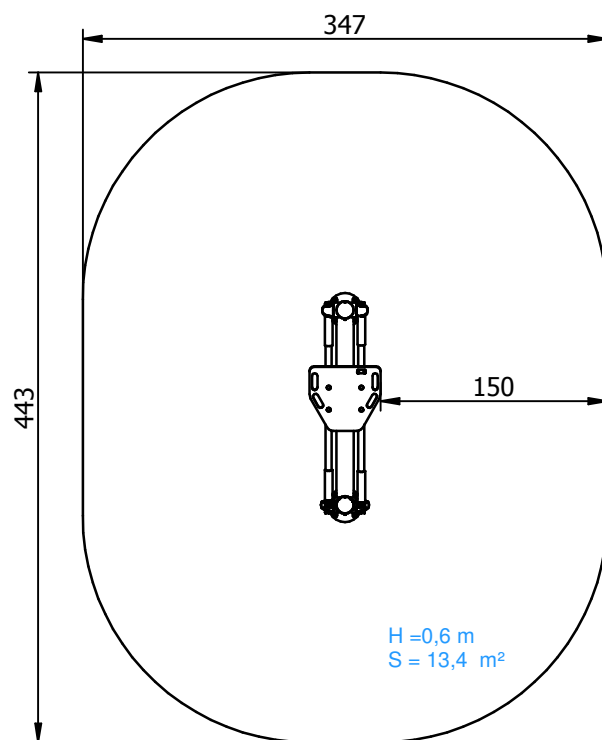


DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

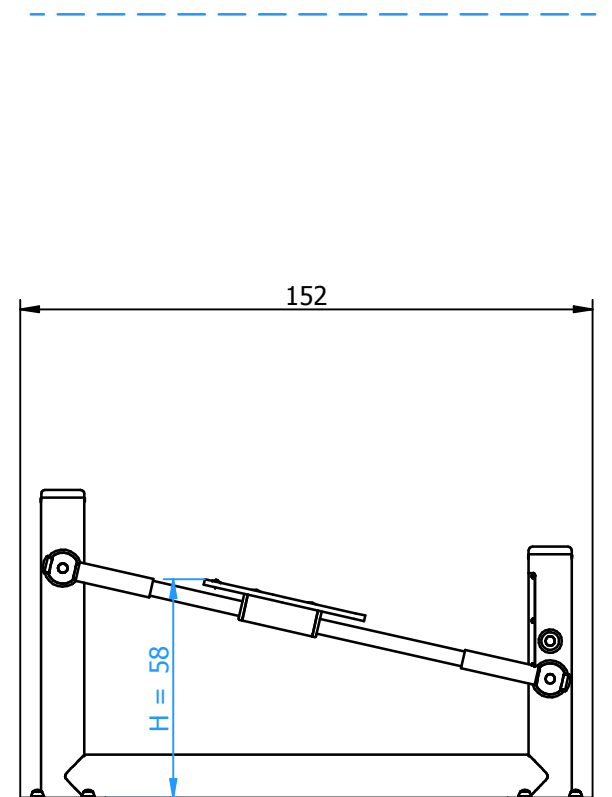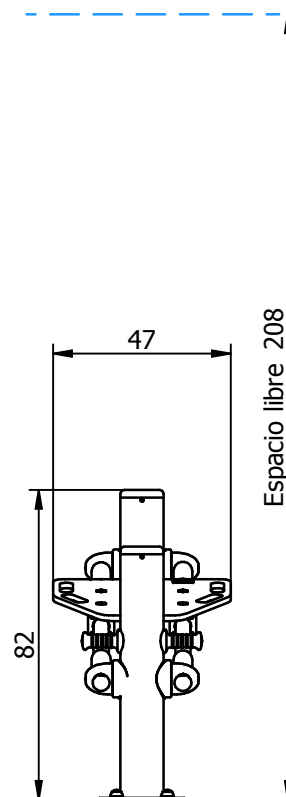

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SD/SBH

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 années



1 h.

BANCO DE REMO
Remo Bank
Siège D'aviron

UG910R

3/4

020-09-09-0007782-1

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

- Paneles:** HPL de 15 y 3 mm.
Postes: Acero al carbono S-235 con zincado electrolítico y lacado.
Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.
Piezas de plástico: Polipropileno y poliamida.
Piezas metálicas: Acero S-235 cincado, AISI-304.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304.

MATERIAL DESCRIPTION:

- Panels:** HPL 15 and 3 mm.
Posts: Carbon steel S-235 with electrolytic zinc and lacquered.
Paint: 1 coat of dust lacquer formed by the mixture of polyester resin, hardeners and colour pigments. Free of lead and high resistance to weather deterioration.
Plastic Parts: Polypropylene and polyamide.
Metallic Parts: Zinc coated steel S-235, AISI-304.
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

- Panneaux:** HPL de 15 et 3 mm.
Poteaux: Acier au carbone S-235 zingué et laqué.
Peinture: 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseuses et pigments, libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l'environnement.
Pièces de plastique: Polypropylène et polyamide.
Pièces métalliques: Acier S-235 zingué, AISI-304.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

Se debe tener en cuenta la información referente a la inflamabilidad de los componentes y se debe presentar atención a las normas nacionales y locales de edificación relativas a la inflamabilidad de los equipos instalados tanto en el interior como en el exterior/

★ The information in referente to the inflamability of the components must be taken into account and special attention needs to be payed to nacional and local edification norms in reference to the flammability of the equipment installed both in interiors and exteriors.

Devrait prendre en compte les informations relatives à l'inflammabilité des composants et des soins doivent être soumis à des normes nationales et locales de construction sur l'inflammabilité des équipements installés à l'intérieur et l'extérieur/

GALOPÍN PARQUES se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PARQUES reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PARQUES se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

BANCO DE REMO
Remo Bank
Siège D'aviron

UG910R

4/4

020-09-09-0007782-1

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Comprobar que los paneles HPL no presenten aberturas peligrosas especialmente en los cantos y asientos.

Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Make sure the HPL panels do not have any dangerous splits, especially on the adges and the seats.

Check that the joints move smoothly. Grease them if necessary.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year check there is no corrosion on the metal legs.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois s'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier que les panneaux en HPL ne présentent pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des angles et du siège.

Vérifier que les articulations aient un mouvement uniforme. Graisser si nécessaire.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier toutes les fondations.

GALOPÍN PARQUES se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PARQUES reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PARQUES se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.