


FICHA TÉCNICA – PAVIMENTO DE SEGURANÇA EM PLACAS SBR

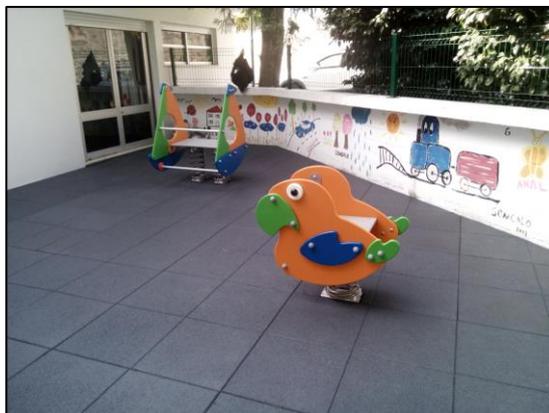


DADOS DE FABRICAÇÃO:

DIMENSÕES (mm)	ESPESSURAS (mm)	HIC(m) Segundo a norma EN1177
1000 x 1000	25	0,7
	43	1,4
	55	1,6
	65	1,9
	75	2,2
	85	2,3
500 x 1000	43	1,4
500 x 500	43	1,4

COMPOSIÇÃO:

- Mistura de granulado de pneu SBR (2-4mm) com resina de poliuretano, pigmento e catalisador, prensada em condições de tempo e temperatura controladas.

CORES DISPONÍVEIS	
PRETO	
VERMELHO	
VERDE	
AZUL	
CINZENTO	

UTILIZAÇÃO DO PAVIMENTO:

- Zonas de recreio, parques infantis, passeios públicos, etc.

MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO:

- O pavimento em placas com o topo em SBR/ EPDM aplicadas no exterior, devem ter uma higienização, semestral, para garantir boas condições de desinfeção. Deve utilizar-se uma máquina de pressão para limpeza, não superior a 120bar, nem bico fresador assim como nunca lavar a uma distância inferior a 0.5m.

- Durante o verão recomenda-se que o pavimento seja molhado regularmente de forma a remover sujidades e contaminantes, assim como melhora a elasticidade da borracha.

ATENÇÕES A TER ANTES DE APLICAR:

- A superfície que serve de base a este pavimento poderá ser em cimento ou asfalto, deverá estar firme, seca e livre de partículas soltas. Deverá ainda estar isenta de óleos, massas, lubrificantes, tintas ou outras substâncias que impeçam a colagem.

- As superfícies que servem de base deverão ter escoamento de água, caso contrário, o pavimento perderá a garantia.

- Para aplicação das placas SBR ou EPDM é necessário a Resina de poliuretano e silicone da cor respetiva da placa.



NIF: 509153976

MORADA: Avenida Rocha Paris, nº 92, 4900-494, Viana do Castelo
TELF: 258 831 806 / **E-MAIL:** geral@espacus.net / <http://www.espacus.net/>