


KINETIC K052N
K052N

1/4

020-07-20-0013153-0

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PARQUES, S.L.

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:


242 cm.



12 u.






4-14

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

327x22 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

32,6 kg

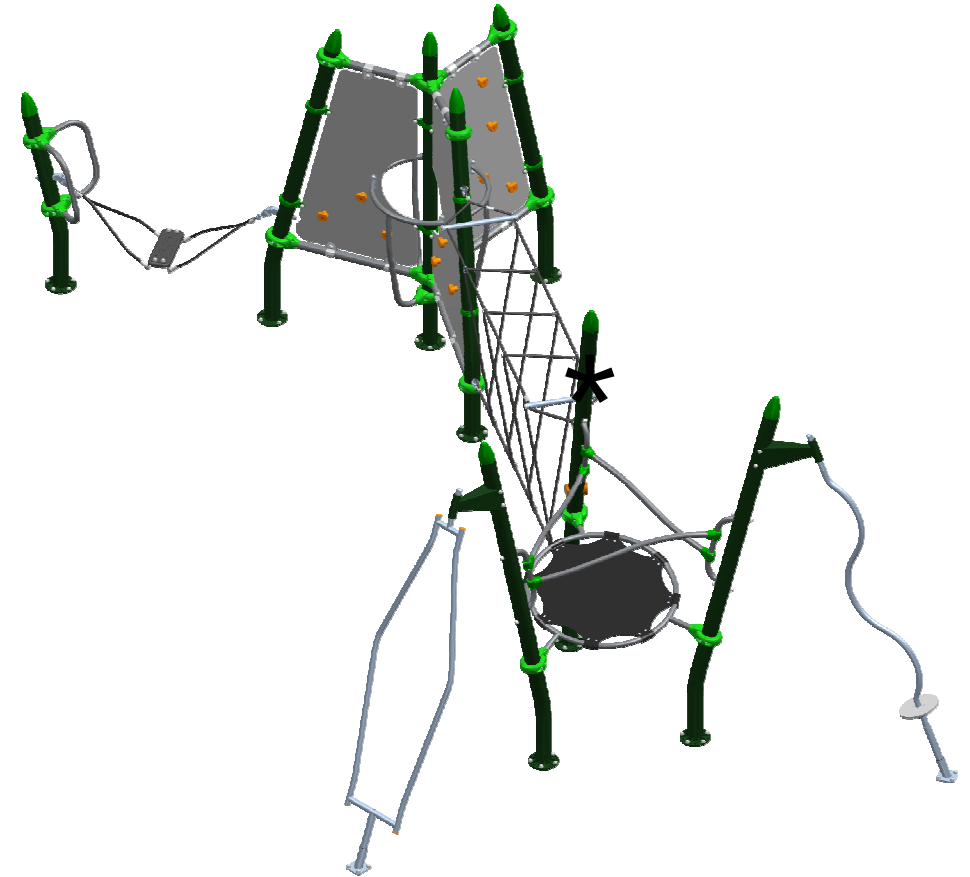
FUNCIONES LÚDICAS
PLAYFUL ACTIVITIES
ACTIVITÉS LUDIQUES


KINETIC K052N

K052N

2/4

020-07-20-0013153-0



Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y
revestimientos del suelo según la norma EN1176-1:2008

Safety surface required and
floor covering according to the standard EN 1176-1:2008

Zone de sécurité et
revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1:2008


DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

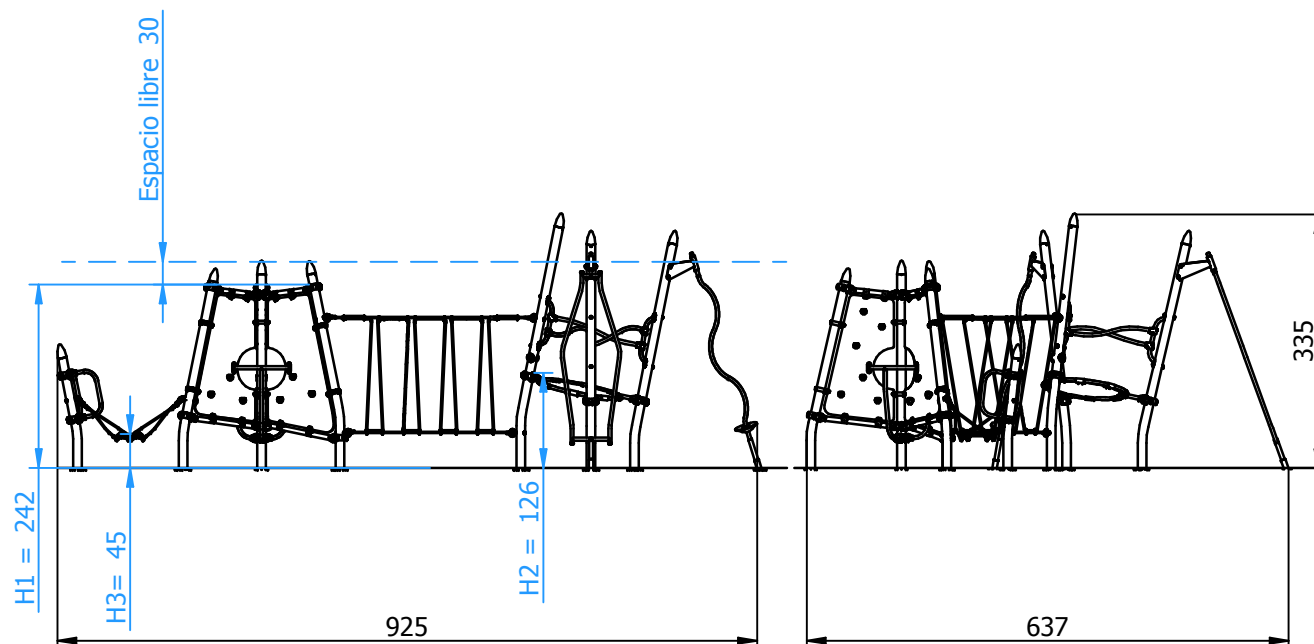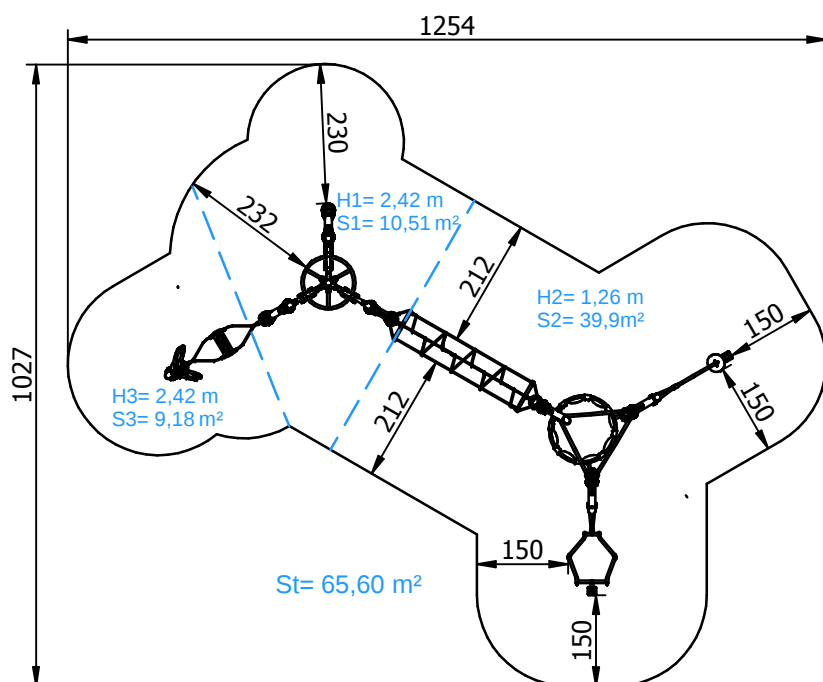

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB/SD

Disponibilidad de repuestos/Availability of replacement parts/Disponibilité de pièces de recharge: 10 años/ 10 years/ 10 années



15 h.

KINETIC K052N

K052N

3/4

020-07-20-0013153-0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Tablero HPL de 15 mm.
Postes: Acero S-235 cincado y lacado.
Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida, policarbonato o PVC y EPDM
Piezas metálicas: Acero S-235 cincado y lacado, AISI-304 y aluminio, 2024-T4.
Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304.
Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.
Cuerdas: Cuerda de red. De multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 15 mm HPL board.
Posts: Zinc coated and lacquered steel S-235.
Plastic Parts: Polyethene, polypropylene, polyamide, polycarbonate or PVC and EPDM.
Metallic Parts: Zinc coated and lacquered steel S-235, AISI-304 and aluminum, 2024-T4.
Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304.
Paint: 1 coat of dust lacquer formed by the mixture of polyester resin, hardeners and colour pigments. Free of lead and high resistance to weather deterioration.
Rope: Swing net, Polypropylene covered braided multifilament rope.

DESCRIPTION DES MATÉRIELS:

Panneaux: Planches HPL de 15 mm.
Poteaux: Zingué et laqué acier S-235.
Pièces plastiques: Polyéthylène, polypropylène, polyamide ou PVC et EPDM.
Pièces métalliques: Zingué et laqué acier S-235, AISI-304 et aluminium, 2024-T4.
Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304.
Peinture: 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseures et pigments, libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l'environnement.
Cordes: Corde de filets. De multifilament tressé et recouverte de polypropylène.

GALOPÍN PARQUES, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PARQUES, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PARQUES, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

KINETIC K052N

K052N

4/4

020-07-20-0013153-0

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Cada mes comprobar que los paneles HPL no presenten aberturas peligrosas especialmente en los cantos.

Verificar que la red está tensada y sin desfilamentos.

Asegurar que el eje rotativo gira sin dificultad y uniformemente. Engrasar si conviene

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Verificar las soldaduras de todas las barras de rotación.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month make sure the HPL panels do not have any dangerous splits, especially on the adges.

Check that the netting is tight and free from fraying.

Make sure the shaft turns freely and smoothly. Grease it if necessary.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year check there is no corrosion on the metal legs.

Check the welds on all the safety bars and the vertical slide bar.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que les panneaux en HPL ne présentent pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des angles.

Vérifier que le filet soit tendu et sans effilochement.

S'assurer que l'axe rotatif tourne sans difficulté et uniformément. Graisser si nécessaire.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier les soudures de toutes les barres de rotation.

Vérifier toutes les fondations.

GALOPIN PARQUES se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPIN PARQUES reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPIN PARQUES se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.